

FISA TEHNICA

PLACA CU NUT 20/1.2x0.71m NEAGRA TERMO

Cod intern : NEONUT20/1

1. DESCRIERE

- placa cu nuturi asigura fixarea conductelor de încălzire prin pardoseala si izolează termic instalația de restul clădirii
- poate fi utilizare în diverse aplicații: de la case familiale, ansambluri rezidențiale până la spații comerciale





2. CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate produs	EPS 150
Culoare	Negru
Dimensiune utila placa	1200x710 mm
Suprafața placa	0,852 m ²
m ² per pachet	14,484
Număr bucăți pe pachet	17 buc
Grosime totala	42 mm
Grosime polistiren	20 mm
Inaltime nut	22 mm

Distanța între nuturi	50 mm
Diametru conductă	16-17 mm
Folie acoperire	600 μm
Conductivitate termică	0,030 W/mk
Rezistența la compresiune (UNI EN 826)	>150
Valorile privind absorbția la apă, deformarea în condiții de încărcare la compresiune și temperatura, stabilitatea dimensiunilor în condiții normale de temperatura și umiditate	SR EN 12087:2013 SR EN 1605:2013 SR EN 1603:2013
Reacție la foc (EN 13501-1) Euroclass	E

Cod intern	L [mm]	I [mm]	L _u [mm]	l _u [mm]	Suprafața utila placă [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	D _p [mm]
NEONUT20/1	1240	750	1200	710	0,852	42	22	20	50

L- lungime; I- lățime; L_u - lungime utilă; l_u - lățime utilă; H – înălțime totală; H₁ - înălțime nut; H₂ - înălțime izolație; D_p – distanța pas de montaj

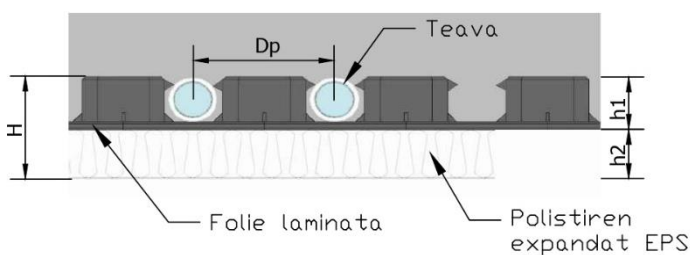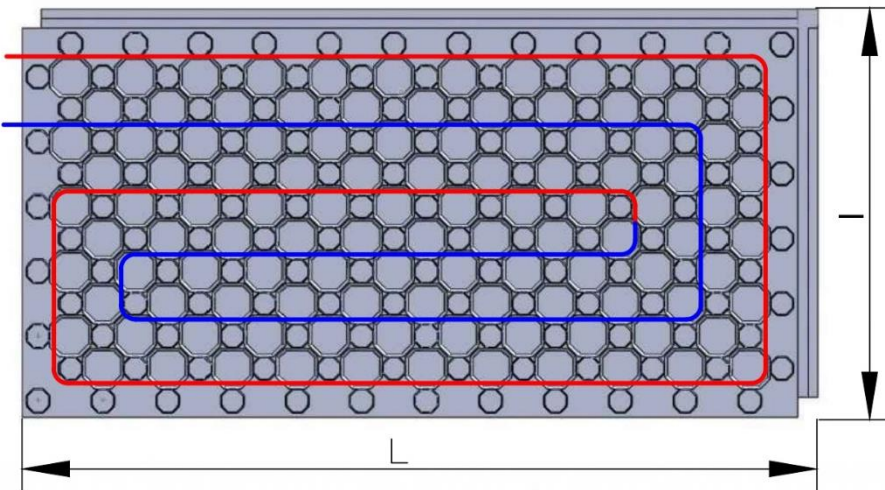

3. AMBALARE SI DEPOZITARE

Transport si depozitare: Produsul este stabil si inert in cazul condițiilor normale de transport, depozitare si utilizare.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite si curate dar nu închise etanș, sa permită ventilația naturala. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren expandat împreuna cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substanțe combustibile, vopsele, materiale care se pot deplasa in timpul transportului). Depozitarea se va face in spatii acoperite, aerisite, ferite de umezeala, departe de surse de căldura, evitând expunerea la razele solare.

Dimensiune cutie: 1270mm * 780mm * 540mm (L*I*h)

4. TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de transport instalare si utilizare.

